

【重要】必ずご確認ください。




車両への取付に関するご注意

①本製品の動作確認

1.作業前に外した車両のバッテリー端子を接続し直してください。

2.電源ケーブルを製品のコネクターに接続し、10秒以内にアクセサリをONにしてください。

電源ケーブル




3.LED(緑)とLED(赤)が点灯・点滅することを確認してください。

4.5分程度でLED(緑)とLED(赤)がそれぞれ消灯することを確認してください。
(電波状況によって消灯迄の時間は変化します)

5.LED(緑)/(赤)が両方とも消灯すれば
本製品は正常に動作しています。

※LEDの点灯/点滅は電源ケーブル接続時に初回1度だけ動作します。

※LEDの動作を確認出来なかった場合は電源ケーブルを抜き挿しして再度確認をお願いします。

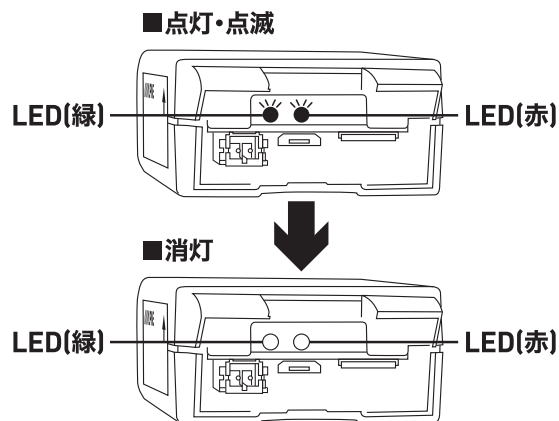


LED	状態
緑LED:GPS位置情報取	点滅→点灯→消灯
赤LED:通信(SIMカード)	点灯→点滅→消灯

屋外の電波状況が良い場所に車両を置き、1～5の手順で動作確認をしてください。屋内では電波が受信できず、動作確認に影響が出る場合があります。

②ダッシュボード内側の上方部に設置


■取付時は、下記にご注意をお願いします。

- ・上側に鉄板が無い場所
- ・製品天面を上向きにできる場所
- ・エアコンダクト直着けNG

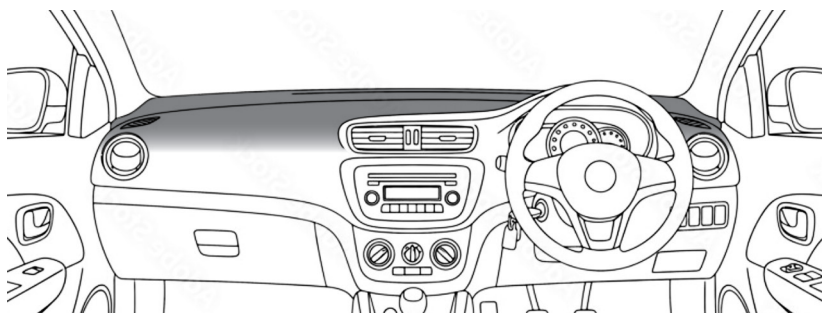

③水平に取り付ける

「UP SIDE」マークを目印に、水平に取り付けてください。

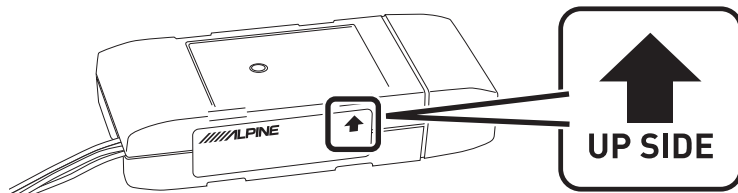

④しっかりと固定する

製品の両面テープ貼り付け面および車両の設置面を、脱脂シート等でほこりや油分が残らないようきれいに拭き取り、両面テープを貼り付けて本体が水平になる場所にしっかりと固定してください。

※状況に応じて、固定バンドなどをご使用ください。

